

Kompaktowe Podnośniki Teleskopowe


TF30.9





- niedostępne
● w standardzie
○ na zamówienie

WYDAJNOŚCI I SPECYFIKACJE	TF30.9 G	TF30.9-115	
Osiągi			
Masa całkowita na pusto (kg)	7100	7200	
Maksymalny udźwig (kg)	3000	3000	
Wysokość podnoszenia (m)	8,6	8,6	
Maksymalny zasięg (m)	5,7	5,7	
Wysokość przy maksymalnym udźwigu (m)	5,8	5,8	
W zasięg przy maksymalnym udźwigu (m)	1,8	1,8	
Udźwig przy maksymalnej wysokości (kg)	1200	1200	
Udźwig przy maksymalnym zasięgu (kg)	650	650	
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	-	-	
Korektor nachylenia (%)	-	-	
Sekcje wysięgnika	3	3	
Układ Napędowy Powertrain			
Silnik Turbo	KOHLER KDI 2504 TCR	DEUTZ TCD3.6	
Pojemność skokowa / Cylindry	2500/4	3600/4	
Moc silnika (kW/KM)	55,4/75,1	85/115	
Technologia zapobiegająca emisji zanieczyszczeń	STAGE V, DOC+DPF	STAGE V, SCR+DPF+DOC	
Odwracalny wentylator	●	●	
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40	
Zbiornik paliwa (l)	80	85	
Zbiornik AdBlue (l)	-	12	
Przekładnia hydrostatyczna	● - 2V	● - 2V	
System EPD	●	Plus	
Joystick samoprzyspieszający	-	●	
Osie - Skrzynie biegów	Osiowy - Planetarny	Osiowy - Planetarny	
Hamulce maszyny	Tarczowe suche	Tarczowe suche	
Automatyczny hamulec postojowy	●	●	
Hydrauliczne			
Pompa hydrauliczna	Zębata	LS+FS	
Przepływ/ciśnienie (l/min - bar)	98-210	125-210	
Zbiornik hydrauliczny (l)	85	85	
Wyjście hydrauliczne na szczycie wysięgnika	●	●	
Wyjścia hydrauliczne tylne	○	○	
Kabina			
Wypośażenie kabiny	ECO	ECO	
ASCS Adaptive Stability Control System	-	Light	
Kabina FOPS POZIOM II	●	●	
Kabina ROPS	●	●	
Elementy sterujące kabiną	Joystick elektrohydrauliczny	Joystick elektroniczny	
Przechylana kabina	-	-	
Przełącznik kierunku jazdy	Dual reverse	Dual reverse	
Konfiguracja			
Zawieszenie kabiny	-	-	
Zawieszenie wysięgnika	○	○	
Zawieszenia osi	-	-	
Reflektory robocze na kabinie	○	●	
Zasłona przeciwsłoneczna	○	○	
Tac-lock	●	●	
Przygotowanie do platformy	-	○	
Dwie pary wideł uchylnych	●	●	
Sterowanie inching	●	●	
napęd na cztery koła	●	●	
4 koła skrętne	●	●	
Trzy tryby skrętu	●	●	
Opony standardowe	400/70-20	400/70-20	
Opony opcjonalne	405/70-24, 400/70 24"	405/70-24, 400/70 24"	
Stabilizatory	-	-	
Obrót wieżyczki	-	-	
Homologacja na ciągnik rolniczy	○	○	
Homologacja z ukł. hamulcowym PNEUMATYCZNYM (ton)	-	-	
Homologacja z ukł. hamulcowym HYDRAULICZNYM (ton)	○	○	
PTO	-	-	
Zaczep trzypunktowy	-	-	

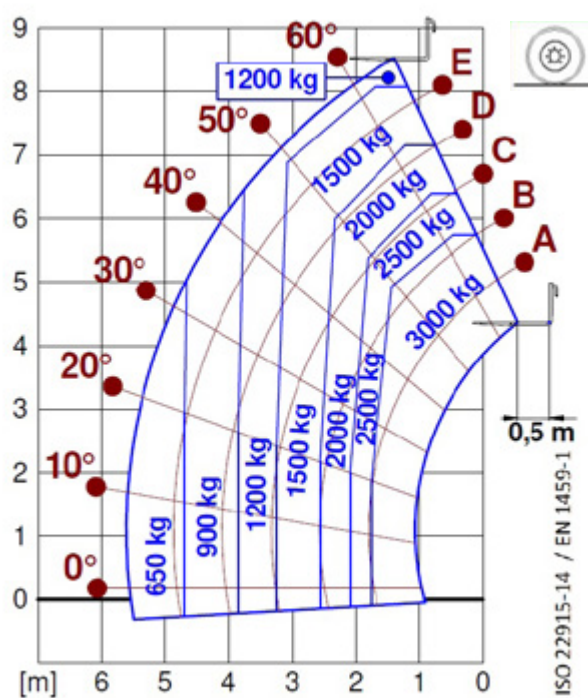


TF30.9

Wymiary



	TF30.9		
A (mm)	4330		
B (mm)	990		
C (mm)	2740		
D (mm)	600		
E (mm)	3910		
F (mm)	290		
H (mm)	2100		
M (mm)	1010		
P (mm)	2120 (2020 L)		
R (mm)	3930		
S (mm)	4660		
Z (mm)	850		

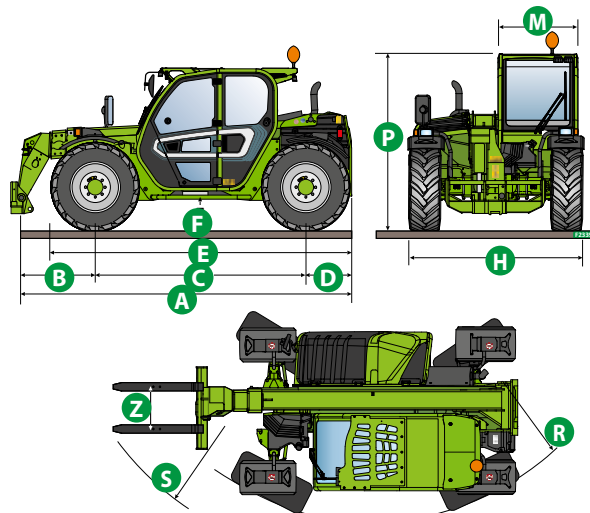

Wasz dealer Merlo



MERLO POLSKA Sp. z o.o

ul. Warszawska 109

05 - 092 Łomianki

Phone: +48 22 751 20 22

Fax: +48 22 751 20 22

info@pl.merlo.com

www.merlo.com

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com

